





PLATE CHARACTERISTICS

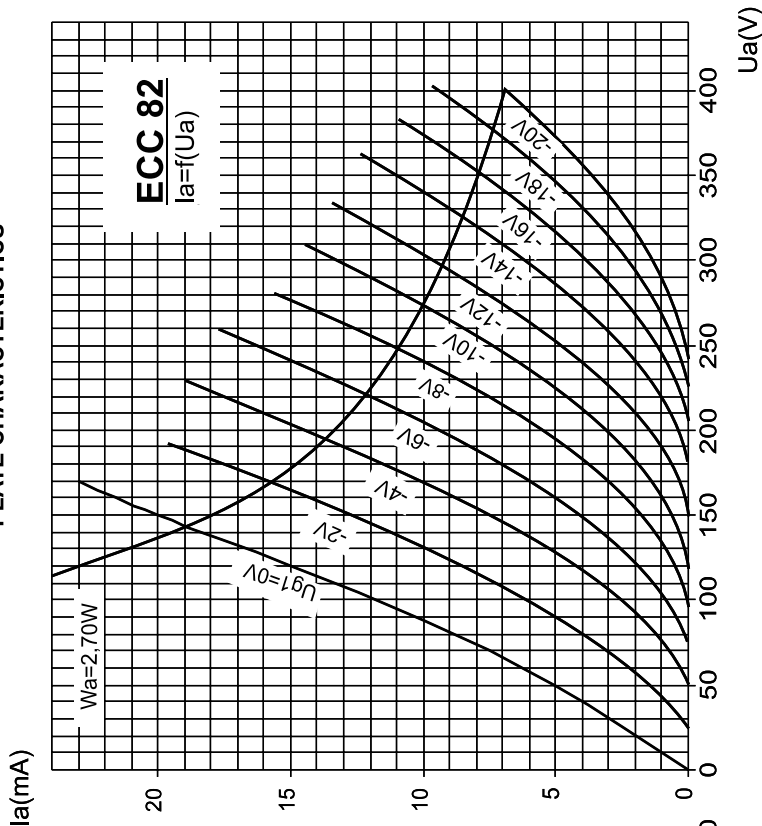

TRANSFER CHARACTERISTICS

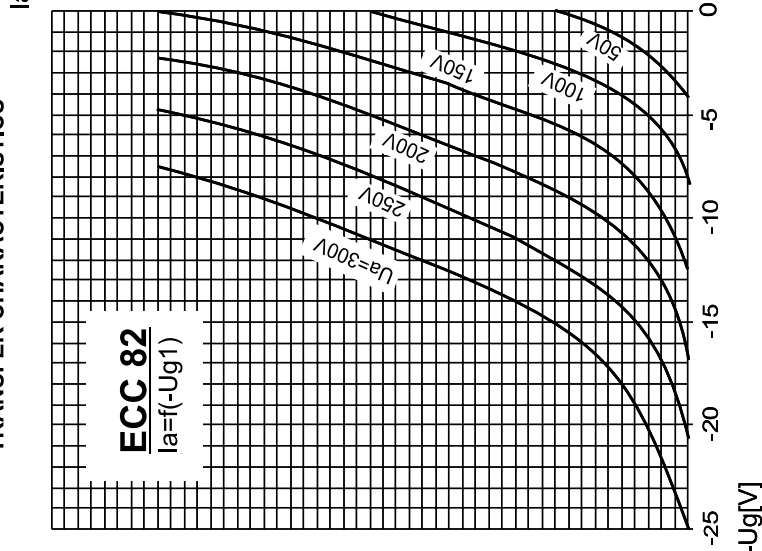

ECC82

R. F. DOUBLE TRIODE
Base: NOVAL

$U_f = 6,3/12,6 \text{ V}$
 $I_f = \text{ca.}300/150 \text{ mA}$

Typical characteristic:

$U_a = 250 \text{ V}$
 $U_g = -8,5 \text{ V}$
 $I_a = 10,5 \text{ mA}$
 $S = 2,2 \text{ mA/V}$
 $R_i = 7,7 \text{ k}\Omega$
 $\mu = 17$

Limiting values:

$U_a = 300 \text{ V}$
 $W_a = 2,75 \text{ W}$
 $I_k = 20 \text{ mA}$
 $U_g = -50 \text{ V}$
 $R_g = 1 \text{ M}\Omega$
 $U_{k/f} = 180 \text{ V}$
 $R_{k/f} = 150 \text{ k}\Omega$



Capacitances:

	system I.	system II.
$C_{g/k}$	= 1,9	1,9 pF
C_a	= 1,9	1,8 pF
$C_{g/a}$	= 1,63	1,63 pF

As phase inverter:

U_b	= 250	350 V
I_a	= 0,7	1,0 mA
$I_{a'}$	= 0,68	0,93 mA
U_o/U_{g1}	= 11	11
U_o	= 15	24 V_{RMS}
d_{tot}	= 1	1 %

Dimension and connections:

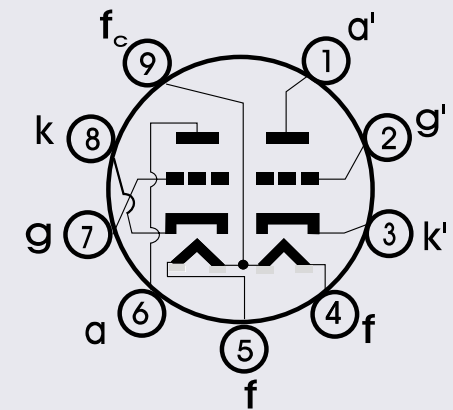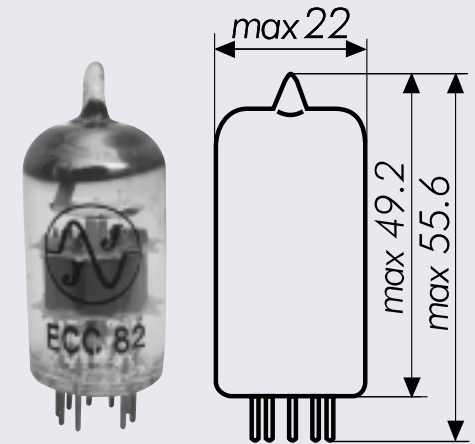

DOUBLE TRIODE for use as A.F. amplifier
 DOUBLE TRIODE pour utilisation comme amplificatrice
 B.F.

DOPELTRIODE zur Verwendung als NF-Verstärker

Heating : indirect by A.C. or D.C.; series or parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; alimentation parallèle ou série

Heizung : indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Serien- oder Parallelspeisung

$V_f = 6,3 \text{ V}$

$I_f = 300 \text{ mA}^1)$

Pins

Broches 9-(4+5)

Stifte

$V_f = 12,6 \text{ V}$

$I_f = 150 \text{ mA}^1)$

Pins




Broches 4-5

Stifte

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Noval

Capacitances

Capacités

Kapazitäten

$C_g = 1,8 \text{ pF}$

$C_{aa'} < 1,1 \text{ pF}$

$C_{g'} = 1,8 \text{ pF}$

$C_a = 0,5 \text{ pF}$

$C_{a'g} < 0,05 \text{ pF}$

$C_{a'} = 0,37 \text{ pF}$

$C_{ag} = 1,6 \text{ pF}$

$C_{ag'} < 0,09 \text{ pF}$

$C_{a'g'} = 1,6 \text{ pF}$

$C_{gf} < 0,14 \text{ pF}$

$C_{gg'} < 0,008 \text{ pF}$

$C_{g'f} < 0,14 \text{ pF}$

1) In case of series supply a current-limiting device must be inserted in the heater circuit for limiting the current when switching on.

En cas d'alimentation série il faut utiliser un limiteur de courant pour limiter le courant près de la mise en circuit.


Bei Serienspeisung muss ein Strombegrenzer verwendet werden, damit der Heizstrom beim Einschalten begrenzt wird.

Typical characteristics
Caractéristiques types
Kenndaten

V_a	=	100	250 V
V_g	=	0	-8,5 V
I_a	=	11,8	10,5 mA
S	=	3,1	2,2 mA/V
μ	=	19,5	17
R_i	=	6,25	7,7 k Ω

Operating characteristics as A.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation comme amplificateur B.F.
Betriebsdaten als NF-Verstärker

A. One section; une section; ein System



a) $R_a = 0,047 \text{ M}\Omega$; $R_{g'} = 0,15 \text{ M}\Omega$; $R_k = 1,2 \text{ k}\Omega$

V_b (V)	100	150	200	250	300	350	400
I_a (mA)	1,20	1,82	2,41	3,02	3,65	4,30	5,00
V_o (V _{eff}) ¹⁾	11	18	26	34	43	51	59
V_o/V_i	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
d_{tot} (%) ²⁾	5,6	6,1	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7

b) $R_a = 0,1 \text{ M}\Omega$; $R_{g'} = 0,33 \text{ M}\Omega$; $R_k = 2,2 \text{ k}\Omega$

V_b (V)	100	150	200	250	300	350	400
I_a (mA)	0,66	0,98	1,30	1,63	1,97	2,30	2,62
V_o (V _{eff}) ¹⁾	10	17	25	32	41	49	57
V_o/V_i	14	14	14	14	14	14	14
d_{tot} (%) ²⁾	4,8	5,6	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2


¹⁾ $I_g = + 0,3 \mu\text{A}$

²⁾ About proportional to the output voltage
Environ proportionnelle à la tension de sortie
Ungefähr proportional zu der Ausgangsspannung

c) $R_a = 0,22 \text{ M}\Omega$; $R_g' = 0,68 \text{ M}\Omega$; $R_k = 3,9 \text{ k}\Omega$

V_b (V)	100	150	200	250	300	350	400
I_a (mA)	0,33	0,50	0,66	0,82	0,98	1,16	1,31
V_o (V_{eff}) ¹⁾	8	15	22	28	36	43	50
V_o/V_i	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
dt_{tot} (%) ²⁾	4,0	4,4	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1

B. Two sections in cascade
 Deux sections en cascade
 Zwei Systeme in Kaskade



V_b	=	250	350 V
I_{tot}	=	1,66	2,33 mA
V_o ¹⁾	=	15	25 V_{eff}
V_o/V_i	=	178	178
dt_{tot} ²⁾	=	2	2 %


This tube can be used without special precautions against microphonic effect in amplifiers in which the input voltage $V_i \geq 100 \text{ mV}$ for an output of 5 W of the output tube, the loudspeaker ($\eta = 5\%$) being mounted in the near vicinity of the tube. In that case the disturbance level for hum and noise will be better than -60 dB, when the mid-tap of the heater has been earthed, $R_g \leq 0,3 \text{ M}\Omega$ and the cathode resistor is sufficiently decoupled

Ce tube peut être utilisé sans précautions spéciales contre l'effet microphonique dans des amplificateurs où la tension d'entrée $V_i \geq 100 \text{ mV}$ pour une puissance de sortie de 5 W du tube de sortie, le haut-parleur ($\eta = 5\%$) étant monté près du tube. Dans ce cas le niveau de ronflement et de bruit sera meilleur à -60 dB, si le branchement du filament est mis à la terre, $R_g \leq 0,3 \text{ M}\Omega$ et la résistance cathodique est suffisamment


Diese Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mikrophonie in Verstärker verwendet werden wenn die Eingangsspannung $V_i \geq 100 \text{ mV}$ für eine Ausgangsleistung von 5 W der Endröhre. Der Lautsprecher ($\eta = 5\%$) ist hierbei in der unmittelbaren Nähe der Röhre montiert. In diesem Falle wird das Brumm- und Störniveau besser sein als -60 dB, wenn die Mittelanzapfung des Heizfadens geerdet, $R_g \leq 0,3 \text{ M}\Omega$ und der Katodenwiderstand genügend entkoppelt ist

¹⁾²⁾ See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

Operating characteristics as phase inverter
 Caractéristiques d'utilisation comme tube inverseur de phase
 Betriebsdaten als Phasenumkehrrohre



V_b	=	250	350 V
I_a	=	0,82	1,16 mA
$I_{a'}$	=	4,5	6,3 mA
$V_o^{1)}$	=	13	20 V_{eff}
V_o/V_i	=	11	11
$dt_{tot}^{2)}$	=	1,5	1,5 %



V_b	=	250	350 V
I_a	=	0,70	1,00 mA
$I_{a'}$	=	0,68	0,93 mA
$V_o^{1)}$	=	15	24 V_{eff}
V_o/V_i	=	11	11
$dt_{tot}^{2)}$	=	1	1 %


Limiting values (each section)
 Caractéristiques limites (chaque système)
 Grenzdaten (jedes System)

V_{a0}	= max.	550 V	$V_g(I_g=+0,3\mu A)$	= max.	-1,3 V
V_a	= max.	300 V	R_g	= max.	1 $M\Omega^3)$
W_a	= max.	2,75 W	V_{kf}	= max.	180 V
I_k	= max.	20 mA	R_{kf}	= max.	20 $k\Omega$
$-V_g$	= max.	100 V	R_{kf}	= max.	150 $k\Omega^4)$
$-V_{gp}$	= max.	250 V			

1) 2) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2


3) With automatic grid bias
 Avec polarisation de grille automatique
 Mit automatischer Gittervorspannung

4) In phase-splitting circuits
 Dans des circuits inverseurs de phase
 In Phasenumkehrschaltungen

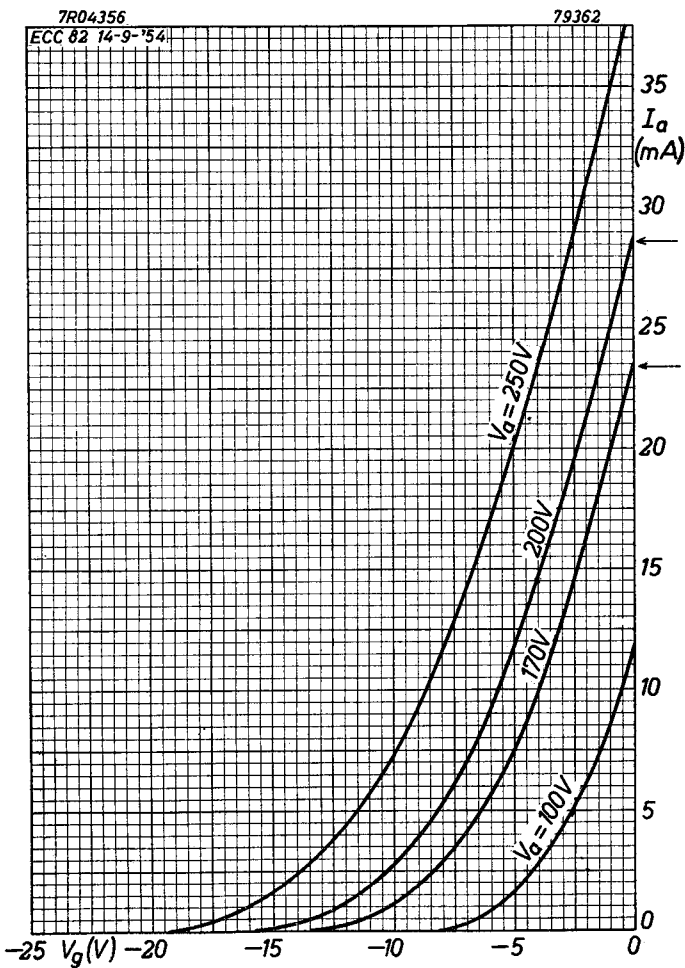

ECC 82

PHILIPS

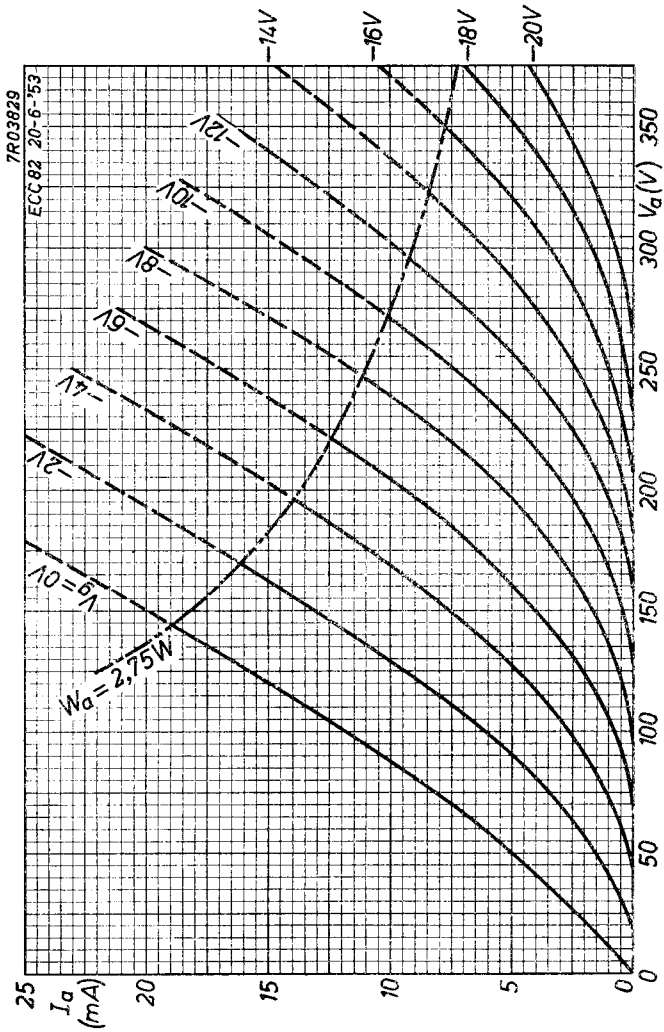

B

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	ECC82 sheet	date
1	1	1954.11.11
2	2	1954.11.11
3	3	1955.06.06
4	4	1955.06.06
5	A	1954.10.10
6	B	1954.10.10
7	FP	1999.02.16